

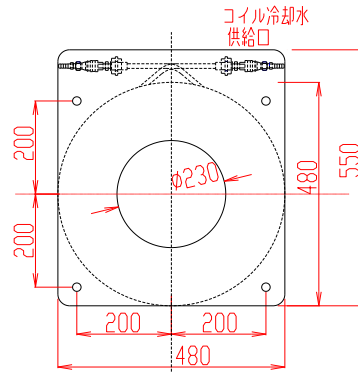



直流ヘルムホルツコイル

TM-DHW2327-0303型

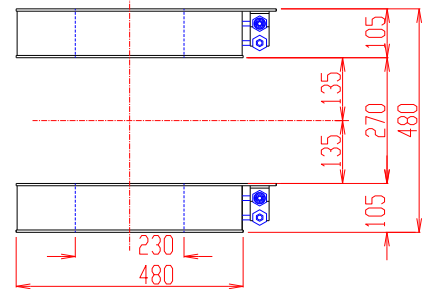


形状・寸法



I-H特性曲線

コイル内径 230mm φ
 コイル間隔 270mm
 コイル間隙、コイル直径中心において

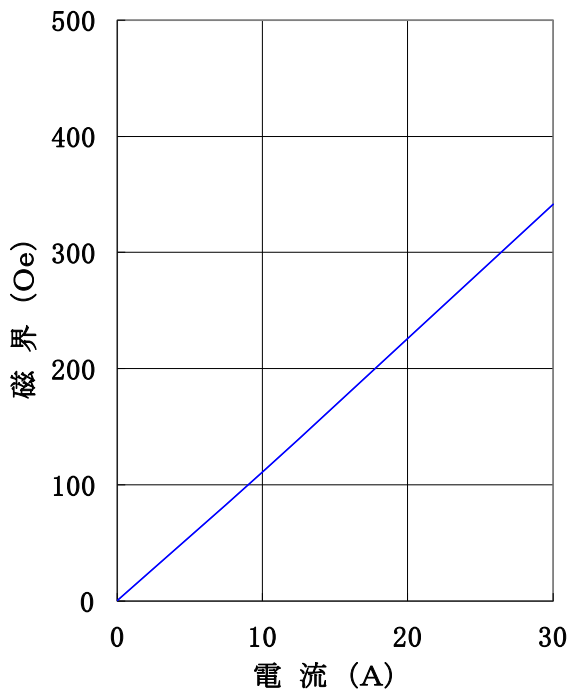

仕様

- 型 式 : 直流ヘルムホルツコイル
- コイル内径 : 230⁰ [mm φ]
- コイル外径 : 480^{±2} [mm φ]
- コイル厚さ : 105^{±2}
- コイル間隔 : 270 [mm]
- コイル外幅 : 480 [mm]
- 発生磁界 : 330 [Oe] 以上
(内径中心、コイル間隔中心にて)
- 電 流 : 30 [A]
- 最大電圧 : 60 [V] (内部コイル温度80℃にて)
- 冷却方式 : 水冷3L/分 (連続使用時)
- 重 量 : 上側コイル 約8.5kg
 下側コイル 約8.5kg
 総重量 約17.0kg

主な営業品目

- 電磁石各種 (Wヨーク型・YS型・その他特注応用型)
- ソレノイドコイル
- ヘルムホルツコイル
- 超電導マグネット
- 振動試料型磁力計
- 磁気異方性トルク計
- 磁歪測定装置
- BHトレーサー
- 磁場中熱処理装置
- 磁場中成形油圧プレス
- 交流・直流各種定電流電源システム
- その他 磁界発生装置を用いた製造・測定システムの設計・製作・販売


ホームページアドレス <http://www.tamakawa.co.jp> E-mailアドレス home@tamakawa.co.jp




直流ヘルムホルツコイル TM-DHW2327-0303型

参考データ
磁界分布特性曲線

コイル内径 230mm φ
コイル外径 480mm φ
コイル間隔 270mm
電流 30A
コイル間隙中心、コイル直径方向において

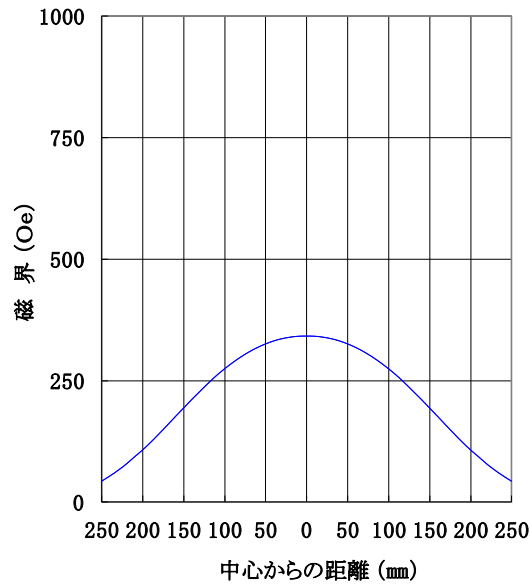

コイル内径 230mm φ
コイル外径 480mm φ
コイル間隔 270mm
電流 30A
コイル直径中心、コイル間隙方向において

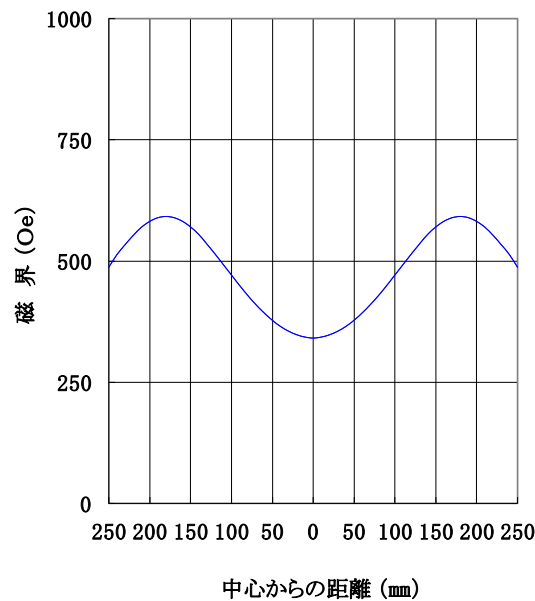

ホームページ アドレス <http://www.tamakawa.co.jp>
E-mail アドレス home@tamakawa.co.jp

ZSQ