
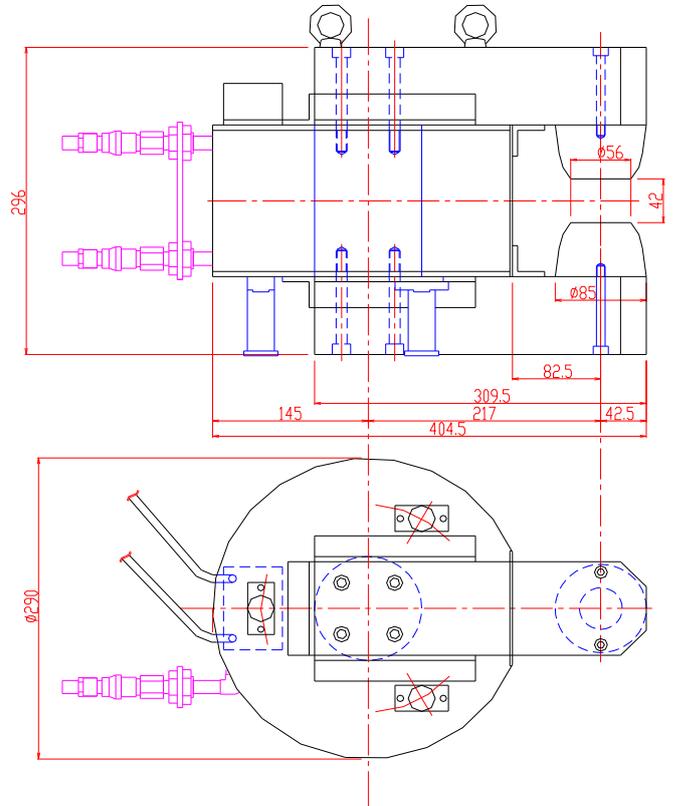




電磁石 TM-CF4314-032.4型

形状・寸法

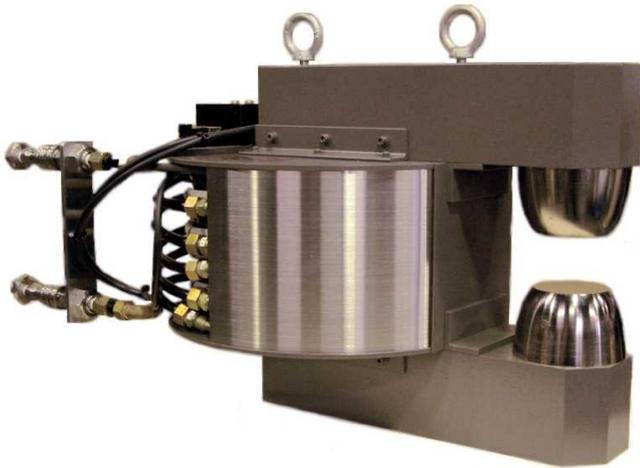

I-H特性曲線

磁極先端 56mm
 磁極間隔 42mm
 磁極直径中心、磁極間隙中心において

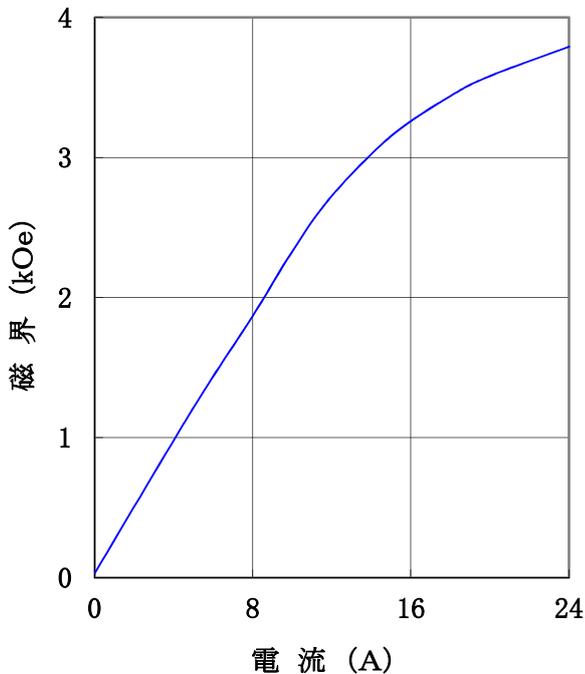

仕様

型 式 : 電磁石
 磁 極 直 径 : 56mmφ
 ポールチップ交換可能
 磁 極 間 隔 : 42 [mm] 固定
 発 生 磁 界 : 3,500 [Oe] 以上
 電 流 : 24 [A]
 最 大 電 圧 : 25 [V] (内部コイル温度80℃にて)
 冷 却 方 式 : 水冷1L/分 (連続使用可能)
 重 量 : 約100 [kg]

主な営業品目


- 電磁石各種 (Wヨーク型・YS型・その他特注応用型)
- ソレノイドコイル
- ヘルムホルツコイル
- 超電導マグネット
- 振動試料型磁力計
- 磁気異方性トルク計
- 磁歪測定装置
- BHトレーサー
- 磁場中熱処理装置
- 磁場中成形油圧プレス
- 交流・直流各種定電流電源システム
- その他 磁界発生装置を用いた製造・測定システムの設計・製作・販売

ホームページアドレス <http://www.tamakawa.co.jp> E-mailアドレス home@tamakawa.co.jp


電磁石 TM-CF4314-032.4型

標準ポールチップ 参考データ
磁界分布特性曲線


磁極直径 56mm
 磁極間隔 42mm
 電流 24A
 磁極間隙中心、磁極直径前後方向において

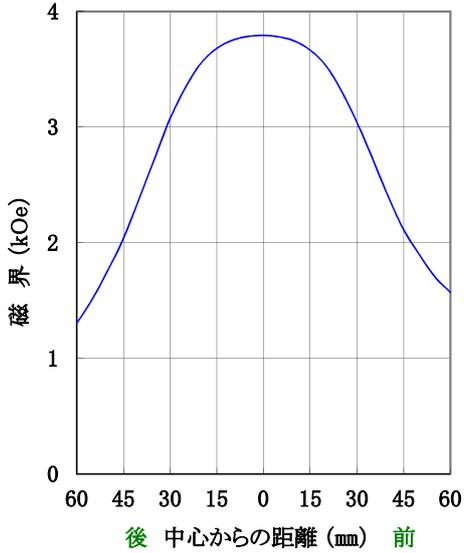

磁極直径 56mm
 磁極間隔 42mm
 電流 24A
 磁極間隙中心、磁極直径左右方向において

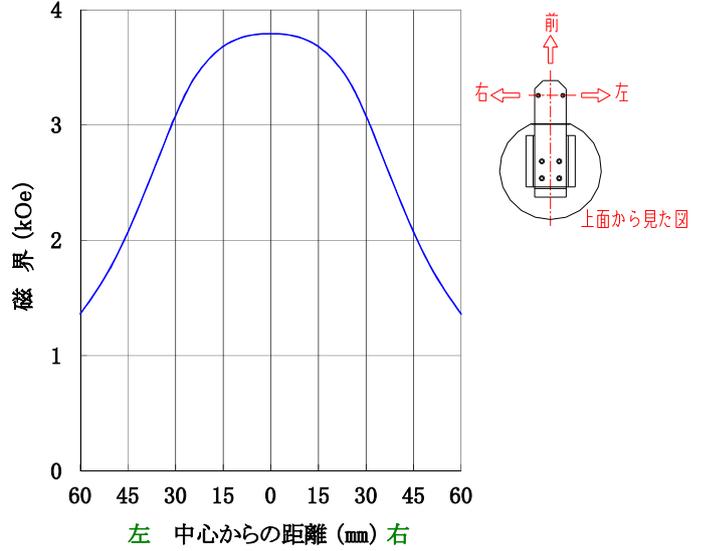

磁極直径 56mm
 磁極間隔 42mm
 電流 24A
 磁極直径中心、磁極間隙上下方向において

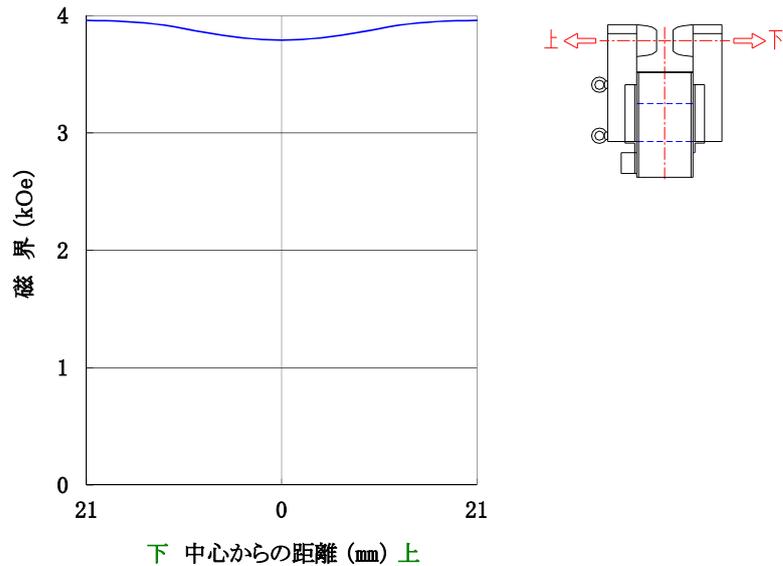

ホームページ アドレス <http://www.tamakawa.co.jp>
 E-mail アドレス home@tamakawa.co.jp

111120