


電磁石 TM-YSF15516C-021.5A型

形状・寸法

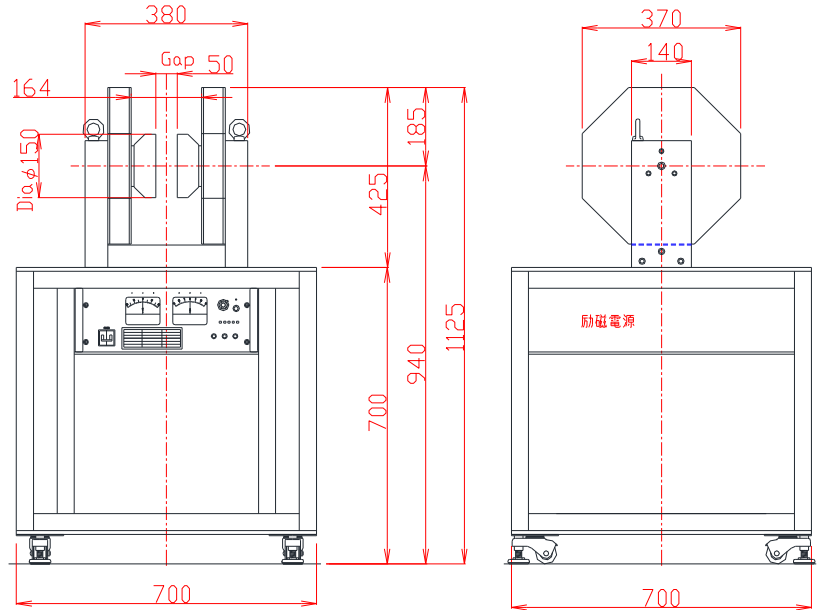


☆励磁電源は含みません

仕様

I-H特性曲線

磁極直径 150mm φ
 磁極間隔 50mm
 磁極先端 純鉄
 磁極間隙、磁極直径中心において

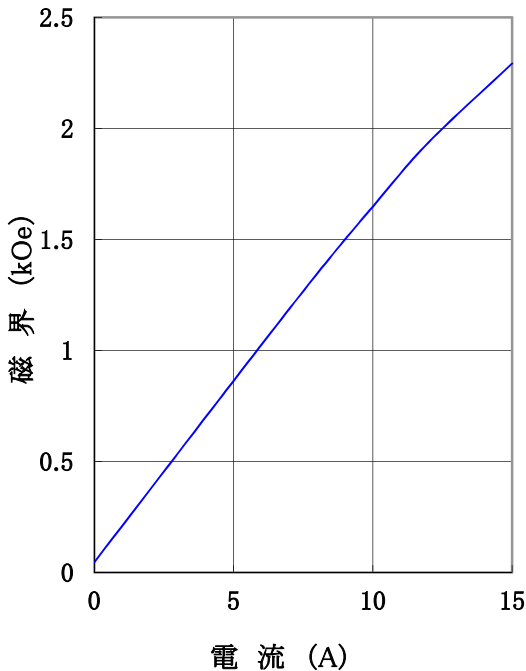

- 型 式 : YS型 固定式電磁石
- 磁 極 直 径 : 150 [mm φ] (ポールチップ交換可能)
- 磁 極 間 隔 : 50 [mm] 固定
- コ イ ル 間 隔 : 164±4 [mm]
- 発 生 磁 界 : 磁極中心にて2,000 [Oe] 以上
- 均 一 度 : 磁極中心3cm立方体内にて±1%以内
- 電 流 : 15 [A]
- 最 大 電 圧 : 11 [V] (内部コイル温度80℃にて)
- 冷 却 方 式 : 自然空冷
 自然対流空气中25℃以下にて連続使用可能
 コイル表面温度約60℃
- 使 用 時 間 : 連続使用可能 上記冷却条件にて
- 走 行 : 水平ジャッキ付キャスター走行
- 重 量 : 本体 : 約140kg
 台車 : 約10kg
 総重量 : 約150kg

主な営業品目

- 電磁石各種(Wヨーク型・YS型・その他特注応用型)
- ソレノイドコイル
- ヘルムホルツコイル
- 超電動マグネット
- 振動試料型磁力計
- 磁気異方性トルク計
- 磁歪測定装置
- BHトレーサー
- 磁場中熱処理装置
- 磁場中成形油圧プレス
- 交流・直流各種定電流電源システム
- その他 磁界発生装置を用いた製造・測定システムの設計・製作・販売

ホームページアドレス <http://www.tamakawa.co.jp> E-mailアドレス home@tamakawa.co.jp

株式会社 玉川製作所


〒982-0014 仙台市太白区大野田3丁目10-19
 電話 022(247)5671(代) FAX 022(249)3648




電磁石 TM-YSF15516C-021.5型

標準ボールチップ 参考データ
磁界分布特性曲線

磁極直径 150mm φ
磁極間隔 50mm
電流 15A
磁極先端 純鉄
磁極間隙中心、磁極直径方向において

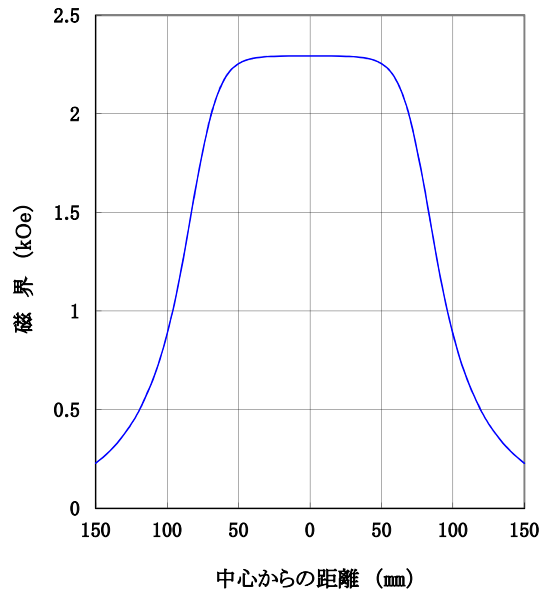

磁極直径 150mm φ
磁極間隔 50mm
電流 15A
磁極先端 純鉄
磁極直径中心、磁極間隙方向において

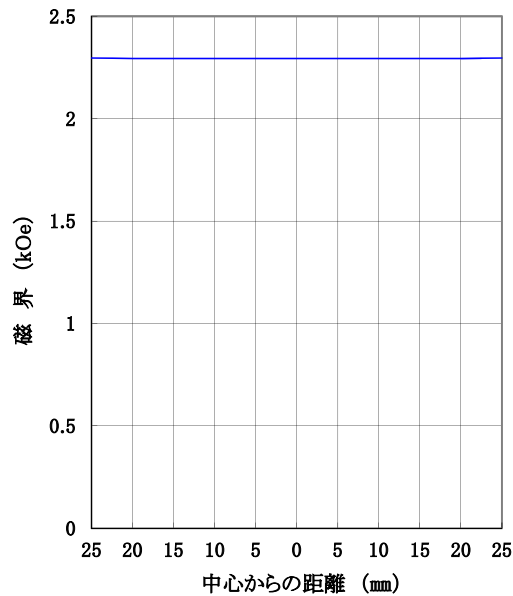

ホームページ アドレス <http://www.tamakawa.co.jp>
E-mail アドレス home@tamakawa.co.jp

15125A