




電磁石 TM-YSV10615VR-073型

標準ポールチップ 参考データ 磁界分布特性曲線


磁極直径 100mm φ
磁極間隔 60mm
電流 30A

磁極間隙中心、磁極直径方向において

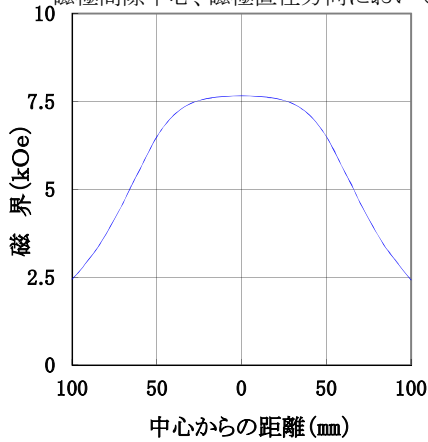


磁極直径 100mm φ
磁極間隔 60mm
電流 30A

磁極直径中心、磁極間隙方向において

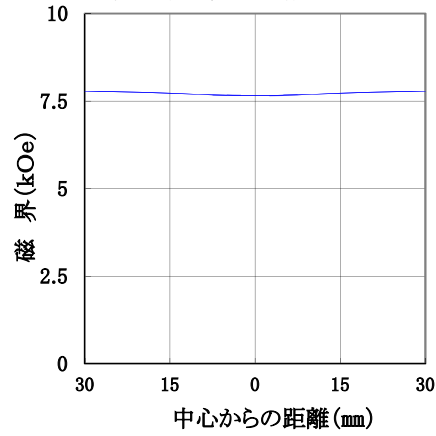


磁極直径 100mm φ
磁極間隔 30mm
電流 30A

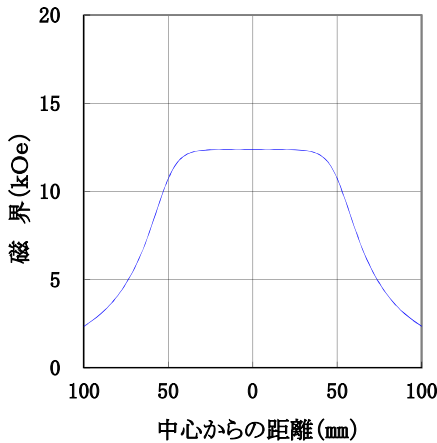


磁極直径 100mm φ
磁極間隔 30mm
電流 30A

磁極直径中心、磁極間隙方向において

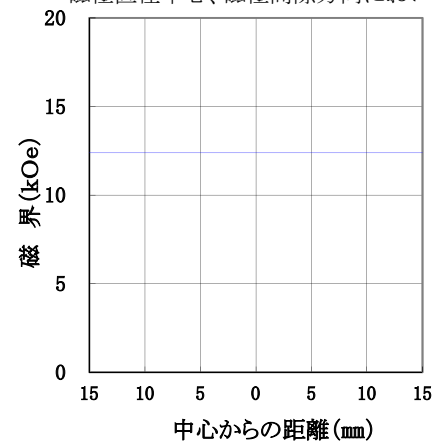


磁極直径 100mm φ
磁極間隔 10mm
電流 30A

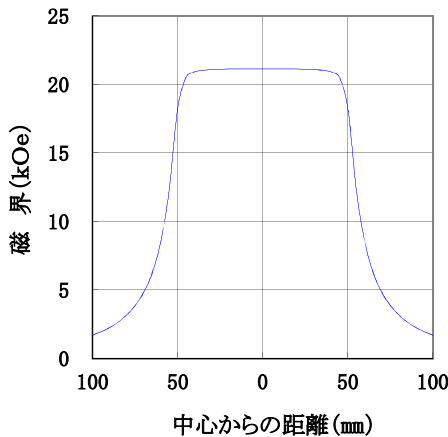

磁極直径 100mm φ
磁極間隔 10mm
電流 30A

磁極直径中心、磁極間隙方向において

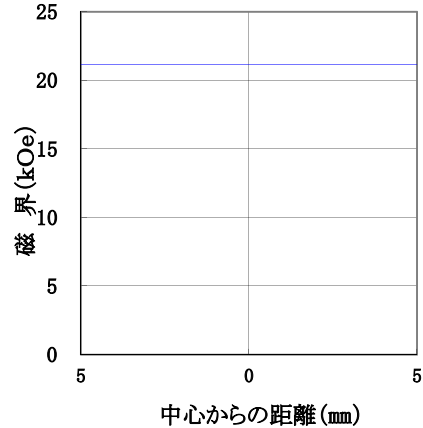

ホームページ アドレス <http://www.tamakawa.co.jp>
E-mail アドレス catalogs@tamakawa.co.jp

091A20