




TAMAKAWA.

電磁石 TM-YSV8110C-182型

形状・寸法

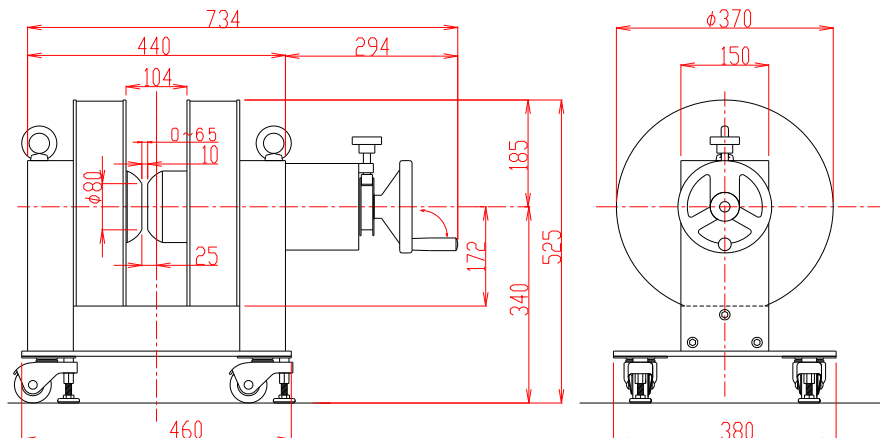

仕 様

I-H特性曲線

磁極直径 80 mm φ

磁極間隔 0～65 mm

磁極間隙、磁極直径中心において

型 式 : YS型 片可変

磁 極 直 径 : 80 [mm φ]

(ポールチップ交換可能)

磁 極 間 隔 : 0～65 [mm] 片可変

コ イ ル 間 隔 : 104 ± 4 [mm]

発 生 磁 界 : 18,000 [Oe] 以上

(Gap 10 mmにて)


電 流 : 20 [A]

最 大 電 圧 : 35 [V] (内部コイル温度65℃にて)

冷 却 方 式 : 水冷1 L/分 (連続使用時)

走 行 方 式 : キャスター走行

重 量 : 約240 [kg]

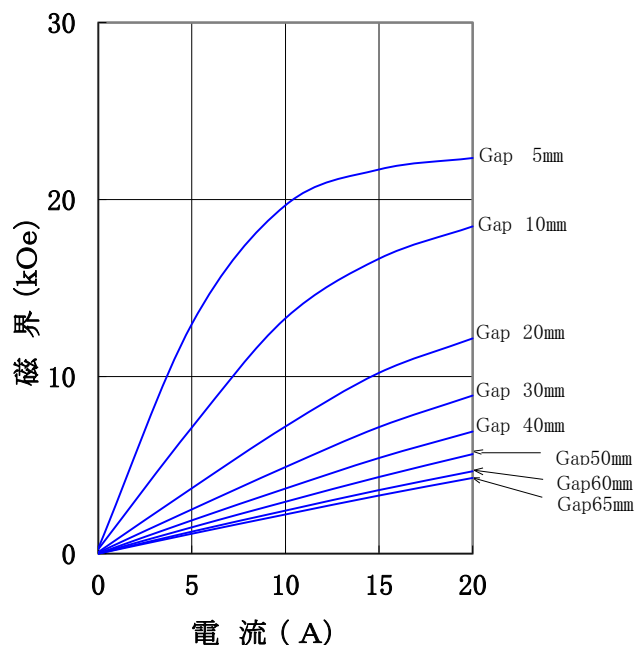

主な営業品目

- 電磁石各種 (Wヨーク型・YS型・その他特注応用型) ○ソレノイドコイル ○ヘルムホルツコイル ○超電導マグネット
 ○振動試料型磁力計 ○磁気異方性トルク計 ○磁歪測定装置 ○BHトレーサー ○磁場中熱処理装置 ○磁場中成形油圧プレス
 ○交流・直流各種定電流電源システム ○その他 磁界発生装置を用いた製造・測定システムの設計・製作・販売

ホームページアドレス <http://www.tamakawa.co.jp> E-mailアドレス home@tamakawa.co.jp

株式会社 玉川製作所

〒982-0014 仙台市太白区大野田3丁目10-19
電話 022(247)5671(代) FAX 022(249)3648




TAMAKAWA.


電磁石 TM-YSV8110C-182型

標準ポールチップ 参考データ
磁界分布特性曲線

磁極直径 80mm φ
 磁極間隔 10mm
 電流 20A
 磁極間隙中心、磁極直径方向において

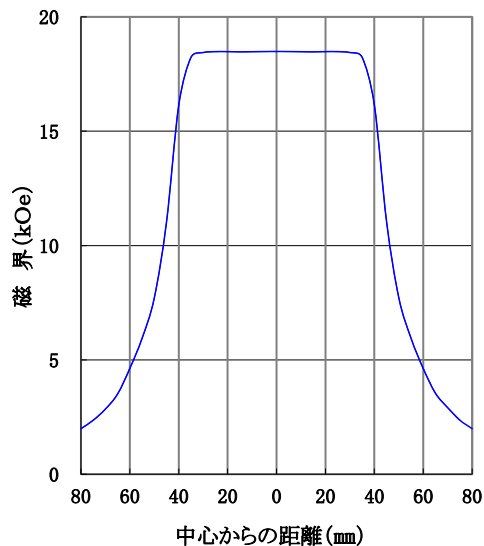


磁極直径 80mm φ
 磁極間隔 50mm
 電流 20A
 磁極間隙中心、磁極直径方向において

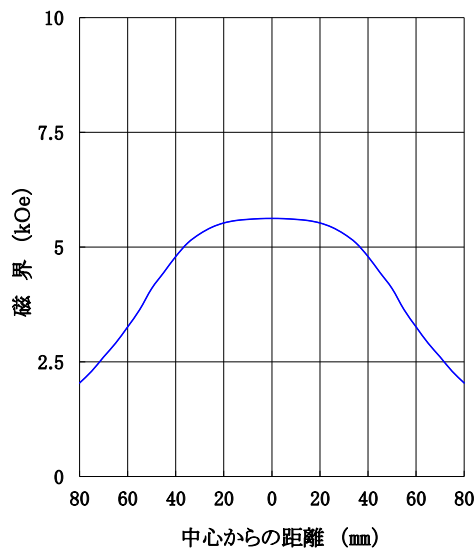

I-H 特性曲

磁極直径 60mm φ
 磁極間隔 0~65mm 片可変
 磁極間隙中心、磁極直径方向において

交換ポールチップ 参考データ
 (オプションにより別途購入)

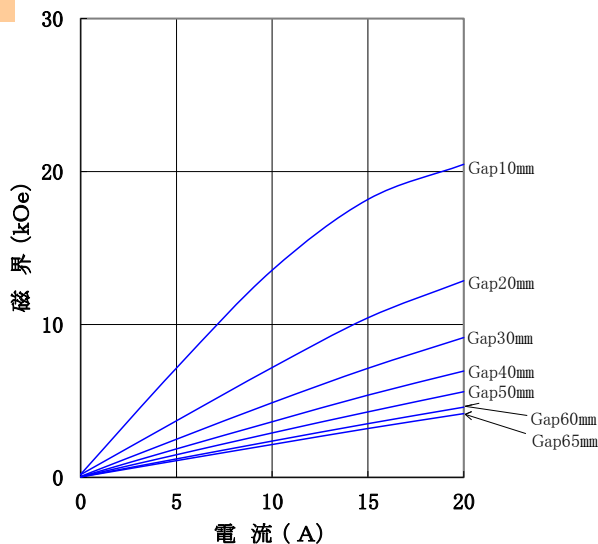

ホームページ アドレス <http://www.tamakawa.co.jp>
 E-mail アドレス home@tamakawa.co.jp

ZVX

株式会社 玉川製作所

〒982-0014 仙台市太白区大野田3丁目10-19
 電話 022(247)5671(代) FAX 022(249)3648